

LED内照パネル FE9990 FE999

屋内

電飾

▼設置方法



▼セット方法



LEDについて

⇒ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE999)、お手頃価格の2000lx (FE9990)。
- イメージに合わせて選べる3色カラー。
- クリップ金具付きなのでソフトのセット・交換も簡単便利。



LED 中照度2000lx 扉式3色カラー								
注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
FE9990	S	B1	¥291,000 (¥320,100)	B1(728×1030)	798×1100×79	708×1010	21.2	28W
		B2	¥163,000 (¥179,300)	B2(515× 728)	585× 798×79	495× 708	12.8	11W
	K	A1	¥209,000 (¥229,900)	A1(594× 841)	664× 911×79	574× 821	15.7	19W
		A2	¥129,000 (¥141,900)	A2(420× 594)	490× 664×79	400× 574	9.5	8W

LED 高照度4000lx 扉式3色カラー								
注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
FE999	S	B1	¥417,000 (¥458,700)	B1(728×1030)	798×1100×79	708×1010	21.2	51W
		B2	¥233,000 (¥256,300)	B2(515× 728)	585× 798×79	495× 708	12.8	22W
	K	A1	¥297,000 (¥326,700)	A1(594× 841)	664× 911×79	574× 821	15.7	35W
		A2	¥184,000 (¥202,400)	A2(420× 594)	490× 664×79	400× 574	9.5	13W

※FE9990とFE999の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。



扉式

クリップ金具付き



B1




B1

特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W900×H1105
最小サイズ:
外寸法 W280×H557

仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
面 板: 2mm透明アクリル / 3mm乳半アクリル
光源: LED
電源: AC100V (50Hz/60Hz共用)
プラグ、スイッチ付きコード約2.8m
電源内蔵式
照 度: FE9990: 2000lx
FE999: 4000lx
付属部品: 直付け用ビス



スペック図面 ⇒ P.378

オプション

詳細 ⇒ P.399




V開き仕様

※お問い合わせください。

鍵(フレーム正面に付きます)

1ヶ…¥7,600 (税込¥8,360)
2ヶ…¥15,200 (税込¥16,720)
鍵個数: B1・A1…2ヶ
B2・A2…1ヶ

セット方法

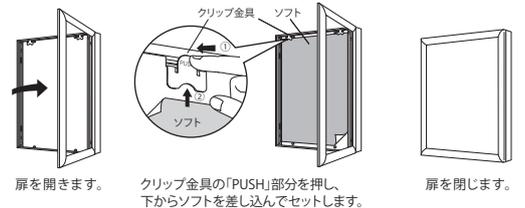

扉を開きます。

クリップ金具の「PUSH」部分を押し、
下からソフトを差し込んでセットします。

扉を閉じます。

ご注意

電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。