

LED内照パネル FE9925

屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法




LEDについて

→P.107・391

規格

- 屋外用、明るくきれいなバックライト式。鍵付き(標準)。
- 埋め込み・接続設置可能な内扉構造。
- クリップ金具でポスターのセット・交換ラクラク。

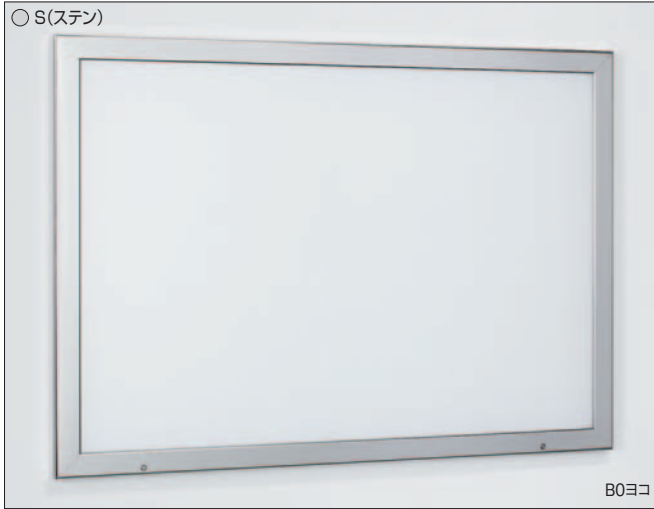

ステー付き



鍵付き。
コードは付いておりません

LED 高照度4000lx 屋外はね上げ式

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE9925	S K	B0ヨコ	¥686,800 (¥755,480)	B0ヨコ(1456×1030)	1565×1139×49	1441×1015	39.3	70W

※=木枠梱包となります。




屋外用、厚さ49mmのLED内照パネル。
簡易な手動ステー付き。クリップ金具は押しはさむタイプ、鍵が標準で付きます。
案内サイン、メニュー、看板用途にお使いいただけます。




規格サイズのみ となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：3mm透明アクリル/5mm乳半アクリル
光源：LED
電 源：AC100V (50HZ/60HZ共用) S=1/4
電源内蔵式
照 度：4000lx
付属部品：直付け用ビス
簡易ステー付き
スペック図面 → P.380



セット方法

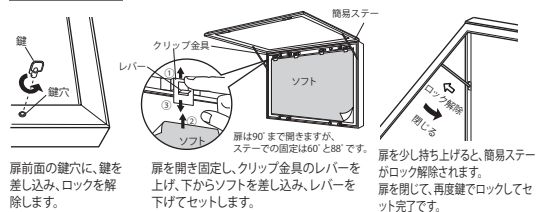

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。