

LED内照パネル FE9240 FE924

屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法




LEDについて

➔ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE924)、お手頃価格の2000lx (FE9240)。
- 大型店、シネコンのポスターや案内、医院の看板におすすめ。
- ソフトはさみ込み式、クリップ金具でセットもラクラク。鍵付き(標準)。

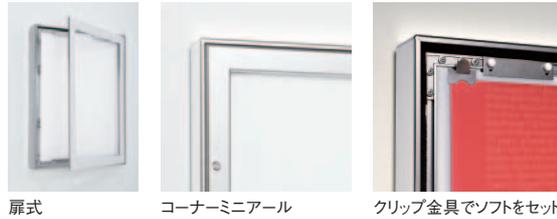


特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 W940×H1288(A0)
最小サイズ:
外寸法 W280×H586

仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板:3mm透明アクリル/
3mm乳半アクリル
コーナー:樹脂
光源:LED
電源:AC100V
(50Hz/60Hz共用)
電源内蔵式
照 度:FE9240:2000lx、
FE924:4000lx
付属部品:直付け用ビス



スペック図面➔ P.380

LED 中照度2000lx 屋外扉式


注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE9240	S	B1タテ	¥321,000 (¥353,100)	B1タテ(728×1030)	827×1129×77	717×1019	25.9	28W
		B2タテ	¥180,000 (¥198,000)	B2タテ(515× 728)	614× 827×77	504× 717	16.3	11W
		A0タテ	※¥464,800 (¥511,280)	A0タテ(841×1189)	940×1288×77	830×1178	35.3	38W
		A1タテ	¥229,000 (¥251,900)	A1タテ(594× 841)	693× 940×77	583× 830	19.2	19W
		A2タテ	¥143,000 (¥157,300)	A2タテ(420× 594)	519× 693×77	409× 583	10.8	8W

LED 高照度4000lx 屋外扉式

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE924	S	B1タテ	¥458,000 (¥503,800)	B1タテ(728×1030)	827×1129×77	717×1019	25.9	51W
		B2タテ	¥256,000 (¥281,600)	B2タテ(515× 728)	614× 827×77	504× 717	16.3	22W
		A0タテ	※¥661,500 (¥727,650)	A0タテ(841×1189)	940×1288×77	830×1178	35.3	48W
		A1タテ	¥327,000 (¥359,700)	A1タテ(594× 841)	693× 940×77	583× 830	19.2	35W
		A2タテ	¥203,000 (¥223,300)	A2タテ(420× 594)	519× 693×77	409× 583	10.8	13W

※FE9240とFE924の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。
※=木枠梱包となります。

セット方法

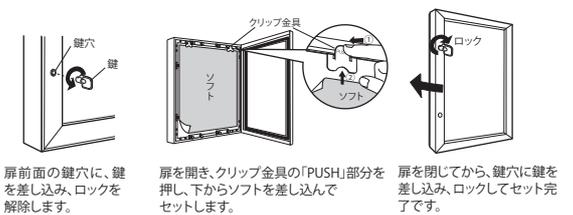

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、➔ P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済みです。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

