


ポスターパネル 343



メンテナンスについて

→ P.390

規格

- 簡易防水の屋外用4バカオープンフレーム。
- やわらかデザインのコーナーアルタイプ。
- 店頭でのメニュー掲示やサービス案内におすすめ。



注品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー					
343	C W K	B1	B1 (728×1030)	788×1090×22.5	722×1024	4.8
		B2	B2 (515× 728)	575× 788×22.5	509× 722	2.9
	A1	A1 (594× 841)	654× 901×22.5	588× 835	3.5	
	A2	A2 (420× 594)	480× 654×22.5	414× 588	2.2	



防水テープ付きの透明板で水をガードする簡易防水仕様。耐水性のポスターを簡単に交換することができます。屋外で様々な用途にご使用ください。




特注サイズ できます

最大サイズ:
外寸法 900×1200
最小サイズ:
外寸法 200×600

*長手600mm以下のサイズについては、特注サイズ対応いたしません。


仕様

フレーム：アルミ押出材 (シルバー)アルマイト仕上 (ホワイト・ブラック)ツヤ有りアルマイト仕上
コーナー：亜鉛ダイカスト塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き / 2mmアルミ複合板
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.368

セット方法

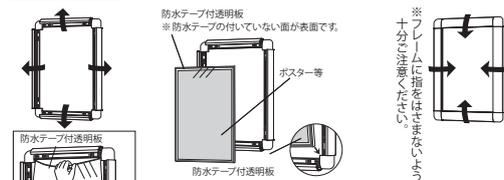

フレームの4辺を前方に開き、透明板を合わせ、透明板の角を、フレームコーナーに引掛けてセットします。

透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、透明板の角を、フレームコーナーに引掛けてセットします。


フレームを閉じてセット完了です。

結露にご注意ください

結露の発生により、ポスターなどが湿る場合があります。薄い紙や水性インクなど湿気に弱い素材は、あらかじめ防水加工されることをおすすめします。

ご注意

- 「取り付けについて」をご参照ください。→ P.389
- 結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。

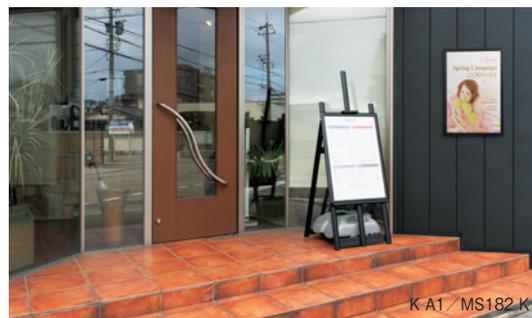

K A1 / MS182 K