

NEW

ポスタースタンド 2897



▼設置方法 ▼セット方法

 屋外 4辺開き

規格

- 存在感あるしっかりタイプの片面ポスタースタンド。
- 設置場所や告知内容に合わせて高さ調整、傾斜／直立の切り替えが可能。
- 飲食メニューや商業施設のイベント案内、館内案内などに最適。




● K(ブラック)





A1

ゴム車輪キャスター4ヶ
全てストッパー付き

オプション

M-981(6kg)
¥8,600(税込¥9,460)スチールウェイト(11kg)
¥13,800(税込¥15,180)M-982
(満水時1ヶ11kg)
¥2,300(税込¥2,530)
●ボリュエイト参考積載個数
A1・B1:2ヶ

セット方法

フレームの4辺を前方に開き、
透明板をたわませてはすします。透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、
透明板の角をフレームコーナーに引掛け、フレー
ムを閉じてセット完了です。

ご注意


- アルモードカタログの「取り扱い上のご注意」をご参照ください。
- フレームは343と同様です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合があります。ポスターは耐水性のものをご使用ください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはしづらくなります。
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。

規格サイズのみ
となります


仕様

フレーム：アルミ押出材(ブラック)ツヤ有りアルマイト仕上
コーナー：亜鉛ダイカスト(ブラック)塗装仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き／
2mmアルミ複合板
脚部・ベース：スチール塗装仕上
キャスター付き
組立式



S=1/4



注文品番	品番	カラー	サイズ	本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
2897	K	A1		¥83,300 (¥ 91,630)	A1(594× 841)	654×1300~1600×400~439	588× 835	17.0
		B1		¥92,200 (¥101,420)	B1(728×1030)	788×1390~1690×400~464	722×1024	18.1



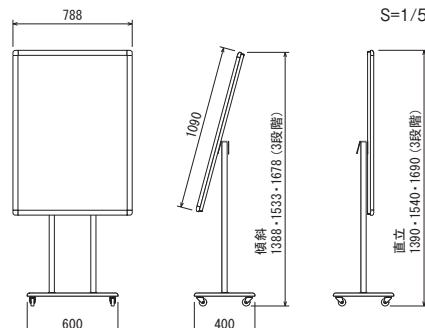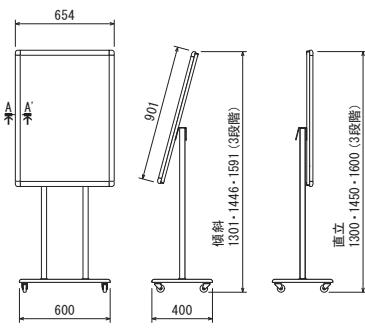パネルの取り付けは、直立または傾斜、高さは3段階で設定できます。
付属の六角レンチでガッカリ固定できます。



2897 A1