

# ガッチリ丈夫な屋外用 アルミイーゼル



349 C B1 / MS179 C / M-909



アルミの安定した  
4本脚



リベット組みで  
固定



ウエイトが乗せられ  
ます



保持ポイントで受  
けがすべらない



オリジナル蝶番



一体型の保持  
パイプ

4本脚で安定感があり、保持パイプが付いていますのでウエイトを乗せればさらに安定します。  
アルミ製なので屋外でも屋内でも使えます。  
飲食店などの店頭やサービスエリア入口、施設入口などにおすすめです。

イーゼル  
**MS182**

▼設置方法  
屋外 スタンド

規格

- ブラック色は飲食店やアパレルショップにおすすめ。
- 大型・頑強。安心して店頭におけます。B1、A0タテ適応。



●K(ブラック)



パネル:343 K B1



パネル:FE934 K B1 (パネルは屋内用です)



パネル受け

パネル押え  
スライドストッパー付き  
(後方ノブ回転縮)

保持パイプ

保持ポイント(A1・B1・A0タテ)の設置位置に合わせ、丸ツマミネジでパネル受けのすべりを止める)効果で静止安全荷重アップ。  
保持ポイントは3ヶ所、ネジを付け替えて位置を変えます。


注文品番 **MS182K**

本体価格 **¥30,300** (税別)

仕様

対応サイズ: A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで  
保持ポイントでの対応サイズ:A1・B1・A0タテ  
本体: アルミ押出材 ツヤ無しアルマイト仕上  
重量: 5.0kg  
静止安全荷重: 保持ポイント12kgまで  
保持ポイント以外合計10kgまで  
保持パイプ付き  
折りたたみ式

S=1/50



オプション 詳細→P.464・465



M-909(1ヶ)  
(満水時1ヶ11kg)  
**¥2,000**(税別)  
●ポリウエイト参考  
積載個数2ヶ



パネル受け押え150  
(上下2ヶセット)  
**¥1,800**(税別)  
※パネルの2枚乗せが  
可能になります。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。  
→ P.448



パネル:343 K B1 MS182 K

# イーゼル MS179



▼設置方法



規格

●大型・頑強。安心して店頭におけます。B1、A0タテ適応。



○C(シルバー)



パネル:343 C B1



パネル:FE933 W B1 (パネルは屋内用です)



パネル受け




パネル押え  
スライドストッパー付き  
(後方ノブ回転縮)



保持パイプ

保持ポイント(A1・B1・A0タテの設置位置に合わせ、丸ツマミネジでパネル受けのすべりを止める)効果で静止安全荷重アップ。保持ポイントは3ヶ所、ネジを付け替えて位置を変えます。

S=1/50



注文品番 MS179C

本体価格 ¥25,800 (税別)

### 仕様

対応サイズ: A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで  
保持ポイントでの対応サイズ: A1・B1・A0タテ  
本体: アルミ押出材 アルマイト仕上  
重量: 5.0kg  
静止安全荷重: 保持ポイント12kgまで  
保持ポイント以外合計10kgまで  
保持パイプ付き  
折りたたみ式

オプション 詳細⇒P.464・465



M-909(1ヶ)  
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)

●ポリウエイト参考積載個数  
2ヶ



パネル受け押え150  
(上下2ヶセット)

¥1,800(税別)

※パネルの2枚乗せが可能です。



パネル:349 C B1

### ご注意

●「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448

# イーゼル MS181



▼設置方法



規格

●大型・頑強。大型パネル対応。転倒防止ポリウエイトがのせられます。B0タテ・ヨコ適応。



○C(シルバー)



パネル:333 S B0 (パネルは屋内用です)



パネル:333 S B0 (パネルは屋内用です)



下側のパネル受けは  
左右別々に上下させる  
ことも可能です




パネル押え  
スライドストッパー付き  
(後方ノブ回転縮)



保持パイプ

保持ポイント(A0ヨコ・B0ヨコ・B0タテの設置位置に合わせ、丸ツマミネジでパネル受けのすべりを止める)効果で静止安全荷重アップ。保持ポイントは3ヶ所、ネジを付け替えて位置を変えます。

S=1/50

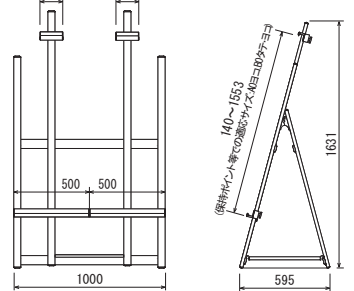

注文品番 MS181C

本体価格 ¥36,700 (税別)

### 仕様

対応サイズ: B0タテ・ヨコ パネル厚30mmまで  
保持ポイントでの対応サイズ: A0ヨコ・B0タテ・ヨコ  
本体: アルミ押出材 アルマイト仕上  
重量: 7.2kg  
静止安全荷重: 保持ポイント12kgまで  
保持ポイント以外合計10kgまで  
保持パイプ付き  
折りたたみ式

オプション 詳細⇒P.464・465



M-909(1ヶ)  
(満水時1ヶ11kg)

¥2,000(税別)

●ポリウエイト参考積載個数  
2ヶ~4ヶ



パネル受け押え150  
(上下2ヶセット)

¥1,800(税別)

※パネルの2枚乗せが可能です。

※左右で使用する場合は2セット  
お求めください。



風の強い場所では  
4ヶ設置がおすすめです

### ご注意

●「取り扱い上のご注意」をご参照ください。⇒P.448



パネル:333 S B0 (パネルは屋内用です)